




ORABOND® 1822L5

コスパ良好!!
屋外用両面テープ!!

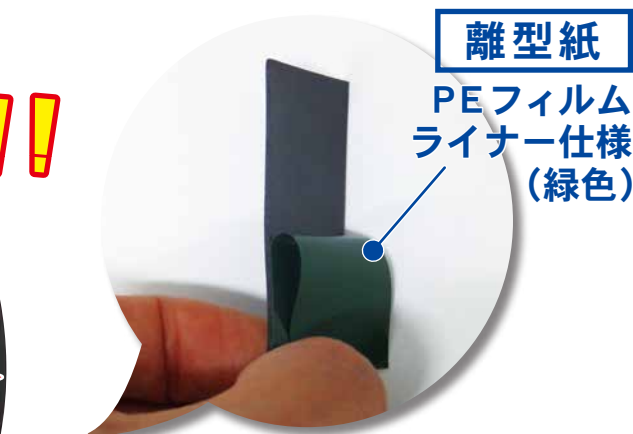

離型紙

PEフィルム
ライナー仕様
(緑色)

■ORABOND 1822L5 の接着力

- ・ 1min 18N/25mm
- ・ 20min 18N/25mm(フォーム破壊)
- ・ 24h 18N/25mm(フォーム破壊)

※FINAT TM 1 に基づく、被着面は 50μ のポリエステルフィルムを片面に張ったステンレス板

- 基材：独立気泡
ポリエチレンフォーム
- 色：黒色
- 厚み：1.1mm

高い接着力と高いせん断接着力を持ち、**耐候性、防水性に優れる**独立気泡ポリエチレンフォームを基材とした両面テープです。特にサイン業界において、金属やプラスチック、ガラス、セラミックなど、様々な素材への接着が可能で、パネルの固定など、耐久性が必要な部材、**屋外で使用するサインの固定補助に最適**です。

用途例

- ・ ネジ・ボルトなどでサインを施工する際の補助材
- ・ 異種材料を強固に接合する際の補助材
- ・ 屋外耐候が必要なサイン製作
- ・ 防水が必要な用途のシール材
- ・ 高せん断強度・高い接着性能・耐温度性が要求される看板やカバー、トリム、金属、各種プラスチックフィルムの取り付け等



→サイズ(幅)は **3タイプ!!**

サイズ	商品コード
12mm×50m巻	OR0010
19mm×50m巻	OR0011
25mm×50m巻	OR0012

お問い合わせ：